


KARFA PAK bøsning med flange, præisoleret VVS nr. 01 5466.1XX

KARFA præisoleret PAK bøsning, er forsynet med et højisolerende materiale, der opfylder kravene iht. gældende DS.

KARFA PAK bøsninger, er den eneste monteringsfærdige rørgennemføring, som sikrer tæthed over for vand, støj, fugt, lugt, støv, m.m.

KARFA PAK bøsningen, pakker tæt ved at dreje pakenheden 120 grader. Den kan anvendes ved både vandret og lodret montage.

Materialer: pakenhed/flange, er fremstillet af poleret rustfrit stål, samt varmebestandige neoprenpakninger (t.o.m. 110 grader C). Bøsningsrør og andre dele, er fremstillet i ABS og PP. Andre længder, kan leveres på bestilling. I øvrigt kan bøsningsrøret nemt afkortes i længden, ved først at aftage pudsringen.

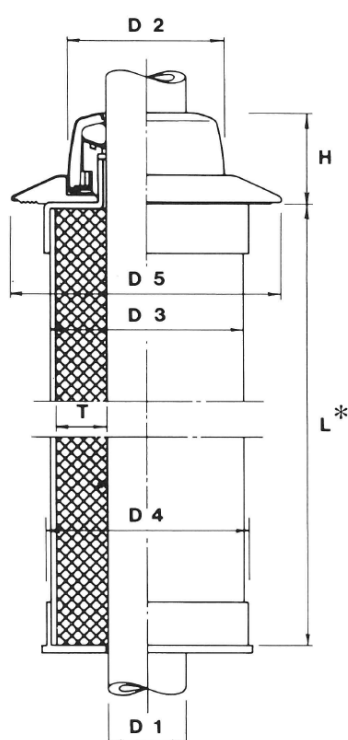

For gevindrør med nom. diameter (tommer)	D1	1/8	-	1/4	-	-	3/8	-	-	1/2	-	-	3/4	-	-	1	-	1 1/4	1 1/2	-	-	2
For kobberør med udv. diameter (mm)	D1	10	12	-	15	-	18	-	-	22	-	-	28	-	-	35	-	42	-	-	54	-
For andre rør med udv. diameter (mm)	D1	-	-	-	-	16	-	19	-	-	23	-	27	-	-	35	-	42	-	-	54	-
For aluexør med udv. diameter (mm)	D1	-	-	-	-	16	-	-	20	-	-	25	-	-	32	-	40	-	-	50	-	-
DIMENSIONS KODE (opgives på bestilling)		110	112	114	115	116	118	119	120	122	123	125	128	130	132	135	140	143	149	150	154	161
Diameter pakenhed (mm)	D2	36	36	36	36	36	36	43	43	43	43	48	48	57	57	57	64	64	70	87	87	87
Diameter bøsning, rør udv. (mm)	D3	27	32	40	40	54	54	54	54	54	54	70	70	80	80	80	90	90	103	115	115	115
Diameter pudsring/overgangsstykke (mm)	D4	30	35	43	43	57	57	57	57	57	57	73	73	83	83	83	94	94	107	107	107	119
Diameter flange (mm)	D5	55	55	60	60	75	75	75	75	75	75	90	90	106	106	106	106	106	128	138	138	138
Højde pakenhed (mm)	H	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	23	23	23	24	24	25	25	25	25
Tykkelse isolering (mm)	T	6	6	9	9	13	13	13	13	13	13	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19

KARFA A/S, Transformervej 25, 2860 Søborg.

+45 44 91 60 01

post@karfa.dk

www.karfa.dk

Forbehold for trykfejl og ændringer.