


KARFA A/S

KARFA murgennemføring for N-gas er komplet, monteringsfærdig rørgennemføring for indføring af gasrør gennem mure, vægge og fundamenter, såvel over som under terræn.

KARFA murgennemføring for N-gas er vand og gastæt og opfylder kravet i gasreglementet vedrørende tætnende bøsninger.


KARFA murgennemføring for N-gas. VVS nr. 01 5590/5592 anvendes til rørdimensioner: fra udv. Ø 10 mm (1/8") til Ø 43 mm (1 1/4")

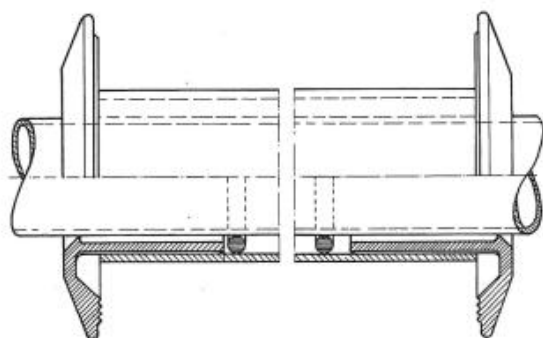

VVS nr.:	Består af	VVS nr.
01 5590.2XX	1 bøsningssrør, L = 300 mm	01 5546
	2 rosétbøsninger	01 5500
	2 neoprenpakninger	01 5520
01 5592.2XX	1 bøsningssrør, L = 400 mm	01 5547
	2 rosétbøsninger	01 5500
	2 neoprenpakninger	01 5520



KARFA rosétbøsningssæt sikrer tæthed overfor fugt, lyd, støj m.m. – og leveres i mange kombinationsmuligheder, bestående af følgende dele: rosétbøsning VVS nr. 01 5500/03 bøsningssrør VVS nr. 01 5546, L = 300 mm neoprenpakning VVS nr. 01 5520.

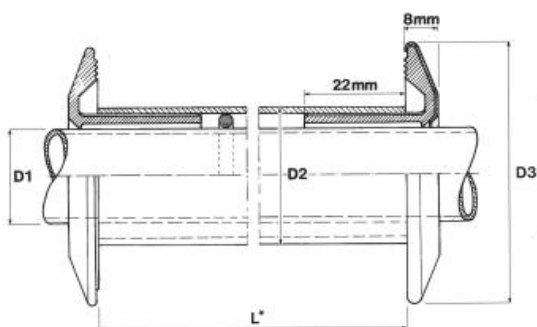

01 5590.1xx	1 bøsningssrør, L = 300 mm	01 5546
	2 rosétbøsninger	01 5500
	1 neoprenpakninger	01 5520

Materialer: rosétbøsning/bøsningssrør af grå ABS – dækkaple af poleret, rustfrit stål (01 5503) – varmebestandig neoprenpakning (110 grader C).



VVS nr. 01 5503.XXX
(rustfri)



VVS nr. 01 5500.XXX
(plastic)

For gevindrør med nom. diameter (tommer)	D1	1/8	-	1/4	-	-	3/8	-	1/2	3/4	1	-	1 1/4
For kobberrør med udv. diameter (mm)	D1	10	12	-	15	-	18	-	22	28	35	-	42
DIMENSIONSKODE (opgives på bestilling)		010	012	014	015	016	018	020	022	028	035	040	043
Diameter bøsningssrør udv. (mm)	D2	22	22	27	27	27	27	32	32	40	48	54	54
Diameter flange (mm) (01 5500)	D3	44	44	49	49	54	54	59	59	65	74	83	83
Diameter flange (mm) (01 5503)	D3	45	45	50	50	55	55	60	60	66	75	84	84

KARFA A/S, Transformervej 25, 2860 Søborg.

+45 44 91 60 01

post@karfa.dk

www.karfa.dk

Forbehold for trykfejl og ændringer.