

KARFA-bøsning VVS nr. 01 5280 med flange, 01 5283 uden flange

KARFA-bøsningen er en monteringsfærdig rørbøsning med indvendigt rørgvind for påskrining på bøsningrør af gevindrør, og kan anvendes til både lodret og vandret montage.



En komplet rørbøsning bestående af bøsningrør med KARFA-bøsning i begge ender, sikrer tæthed over for vand, fugt, gas, støj, lugt, støv, m.m.

KARFA-bøsningen består af sammenskruelige dele med indvendige, koniske flader. Inderparten med rørgvind monteres på bøsningrøret – yderparten derefter på inderparten, hvor den indlagte neoprenpakning ved tilspænding pakker tæt omkring medierøret.

KARFA-bøsning 01 5280 har rille i flangen til O-ring, der sikrer tæthed mod væg eller gulv, til eksempel i vådrum. O-ring medleveres. Kan leveres uden rustfri kappe (VVS nr. 01 5281).

Materialer: bøsning/flange af poleret, rustfrit stål med indlæg af ABS – varmebestandig neoprenpakning (t.o.m. 110 gr. C) – O-ring af nitril eller neopren.

KARFA-bøsning uden flange VVS nr. 01 5283, kan også leveres i ABS – uden rustfri kappe (VVS nr. 01 5284).

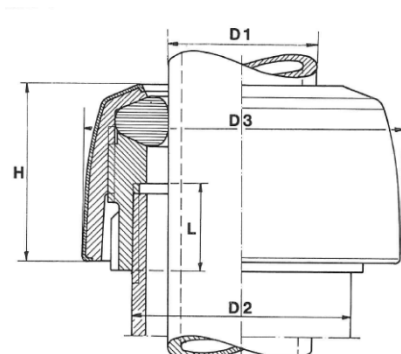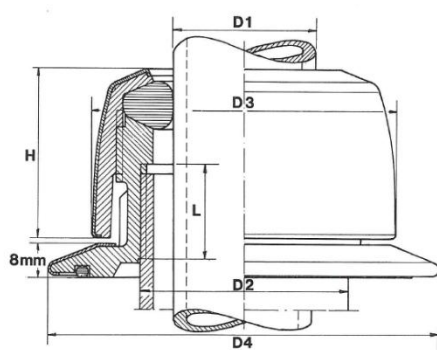

KARFA A/S, Transformervej 25, 2860 Søborg.

+45 44 91 60 01

post@karfa.dk

www.karfa.dk

Forbehold for trykfejl og ændringer.

KARFA A/S

For gevindrør med nom. diameter (tommer)	D1	⅛	-	¼	-	-	⅜	-	-	½	-	-	¾	-	-	1	-	1¼	1½	-	-	2	2½	3
For kobberør med udv. diameter (mm)	D1	10	12	-	15	-	18	-	-	22	-	-	28	-	-	35	-	42	-	-	54	-	-	-
For aluexør med udv. diameter (mm)	D1	-	-	-	-	16	-	-	20	-	-	25	-	-	32	-	40	-	-	50	-	-	63	63
DIMENSIONS-KODE (opgives på bestilling)		010	012	014	015	016	018	019	020	022	023	025	028	030	032	035	040	043	049	050	054	061	063*	065*
Indv. rørgvind for tilslutn. bøsningør (tommer)	D2	½	½	-	¾	¾	¾	1	1	1	1	1	1¼	1¼	1¼	1½	1½	1½	2	2	2	2½	3	3
Diameter bøsning udv. (mm)	D3	34	34	34	40	40	40	40	47	47	47	47	56	40	56	70	70	70	79	79	79	100	145	145
Diameter flange (mm) 01 5280	D4	55	55	55	60	60	60	60	67	67	67	67	75	75	75	90	90	107	107	107	107	128	-	-
Længde indv. gevind (mm) 01 5280	L	18	18	18	21	21	21	21	21	21	21	21	25	25	25	27	27	27	27	27	27	52	72	72
Længde indv. gevind (mm) 01 5283	L	14	14	14	16	16	16	16	16	16	16	16	20	20	20	24	24	24	24	24	24	31	46	46

■Kun 01 5293 og da uden rustfri kappe

KARFA A/S, Transformervej 25, 2860 Søborg.

+45 44 91 60 01

post@karfa.dk

www.karfa.dk

Forbehold for trykfejl og ændringer.