

KARFA BUNDVENTIL

til badekar

VVS nr. 74 7222.010 vinkelløbende

Blåt afsnit



NOV 1997

Side: 13

KARFA bundventil til badekar er komplet og monteringsfærdig – for tilslutning til 32 mm afløbsrør.

KARFA bundventil er 2-delt, nem at montere og har lav byggehøjde. Bundventilen har specielt profilerede huller i risten, og leveres komplet med prop og proplås, der fastholder proppen i åben stilling, forbindelsesskrue med hul for styrestift og 6-kt (6 mm) for fastspænding, samt omløber (R 1¼) og alle pakninger.

Materialer: Rist af poleret, rustfrit stål – underdel af blankforkromet ABS – prop af ABS – proplås, forbindelsesskrue og omløber af forniklet/forkromet messing – pakninger af gummi/blød PVC.

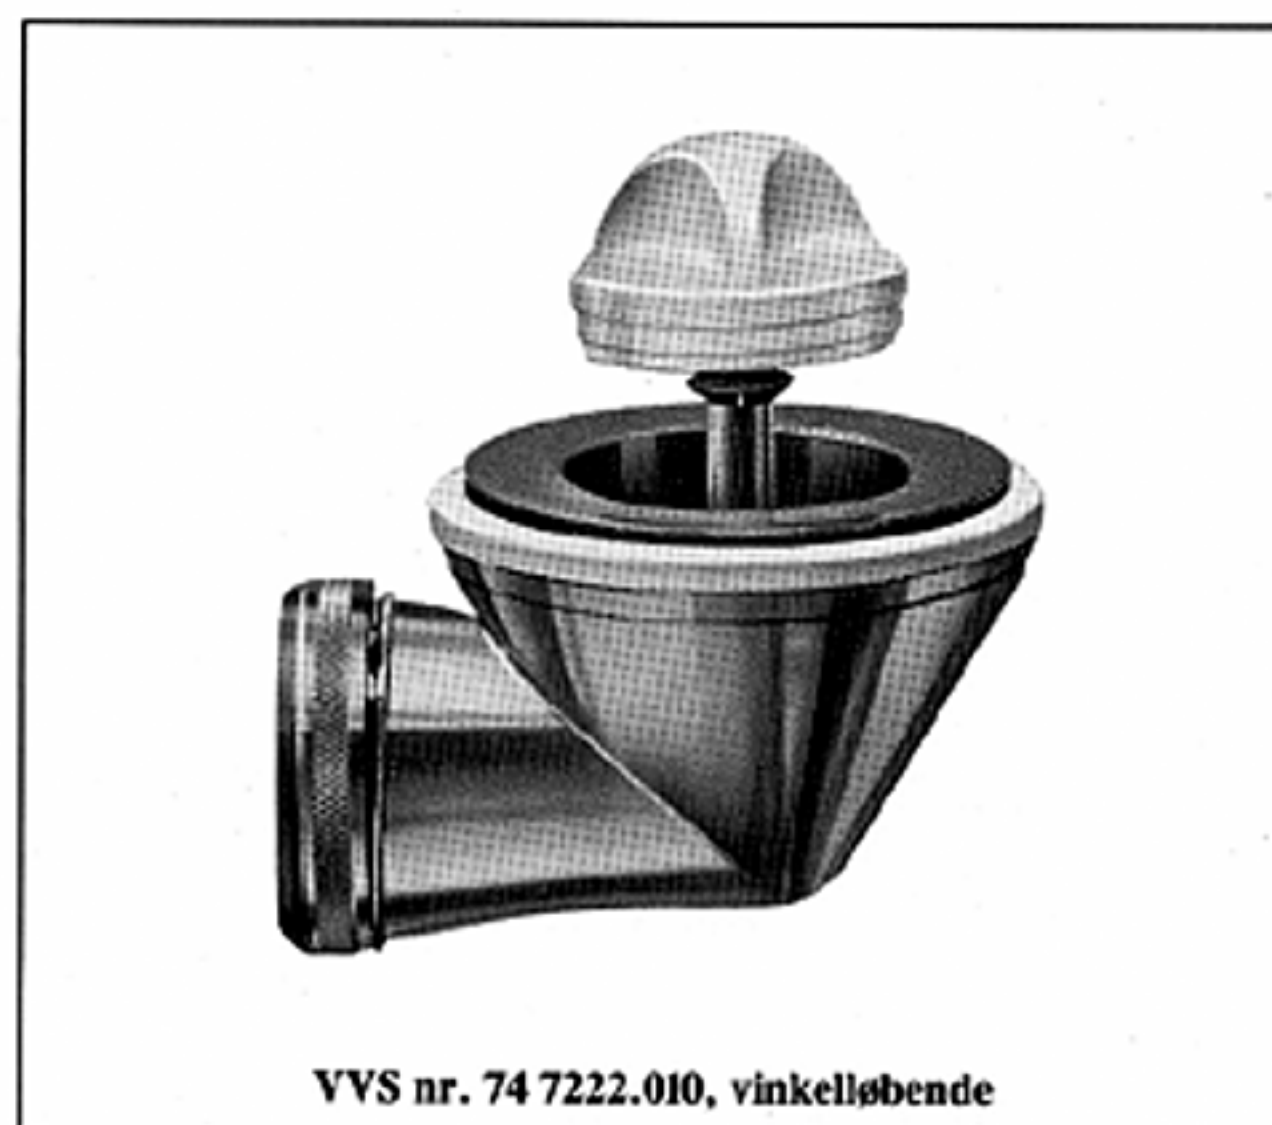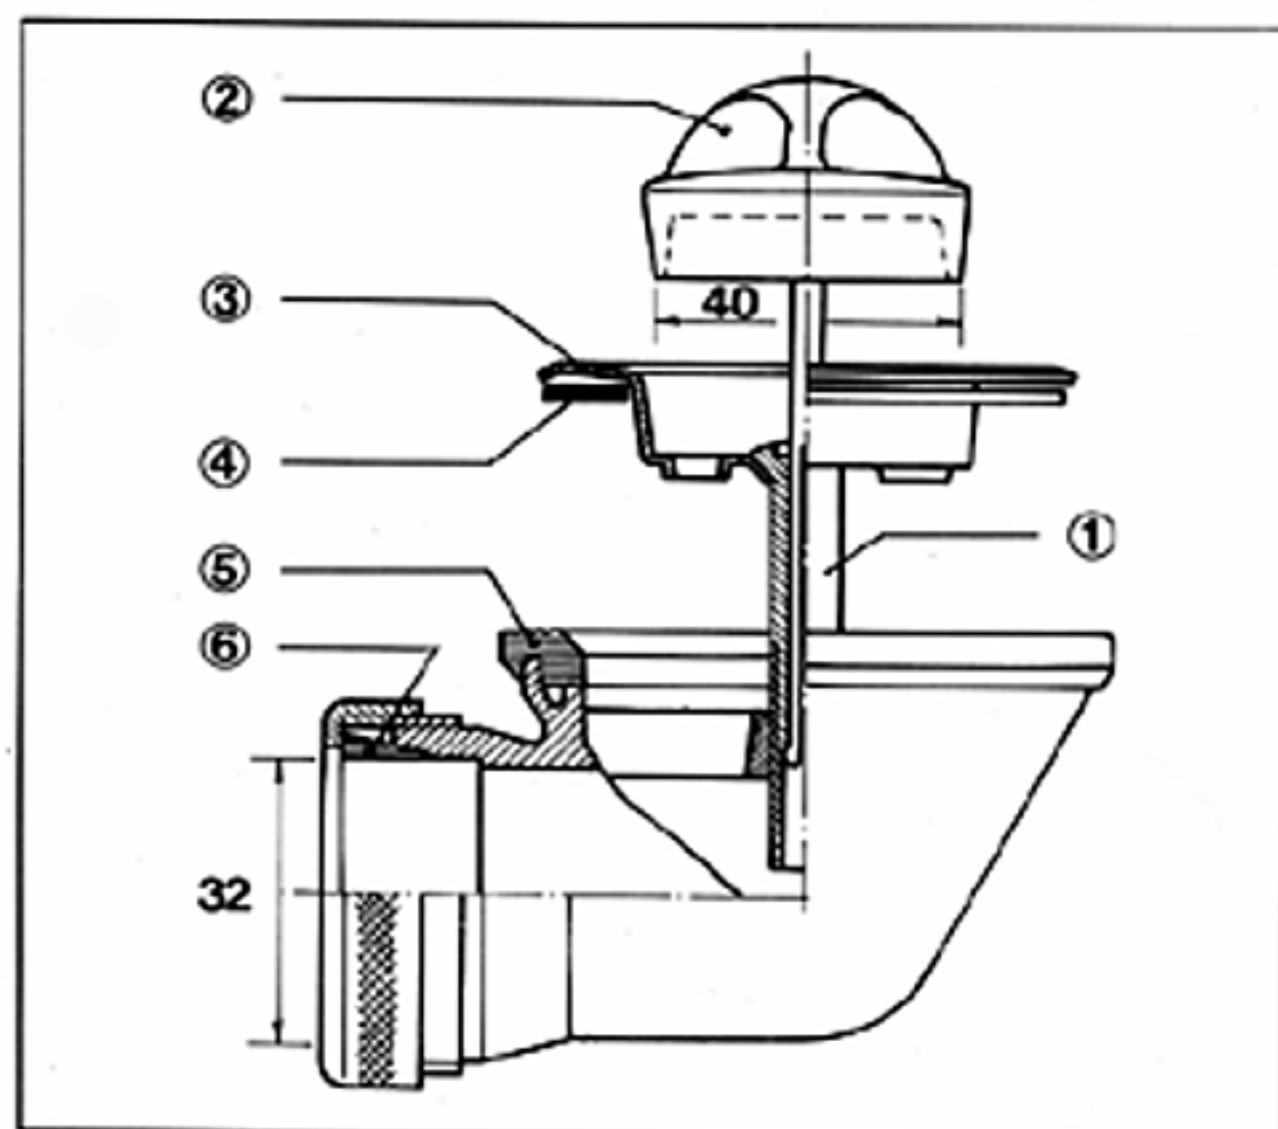

VVS nr. 74 7222.010, vinkelløbende

1. Skruc M 8 × 25 mm, VVS nr. 74 7222.205
2. Prop med stift og proplås, VVS nr. 74 7940.010
Prop med stift og proplås, samt 25 mm skruc,
VVS nr. 74 7222.135
3. Rist
4. Pakning, sort
5. Pakning, hvid
6. Pakning for omløber